

# SCHEDA TECNICA

ISOLSPACE SKIN | COLLEZIONE OBLIQUE

## ISOLSPACE SKIN

IsolSPACE Skin nasce per regalare a ogni spazio una nuova dimensione in cui comfort ed estetica si uniscono in armonia. Un complemento d'arredo che si fa elemento fonoassorbente per promuovere il benessere dell'uomo all'interno di tutti gli spazi abitativi. IsolSPACE Skin garantisce il corretto assorbimento del riverbero negli spazi chiusi e grazie alla sua originale dimensione estetica porta valore a ogni ambiente integrandosi con esso.


## MATERIALI SOSTENIBILI

Il lavoro di Ricerca & Sviluppo all'origine di IsolSPACE Skin ha gestito come un must have la necessità di offrire una soluzione che garantisse l'utilizzo di materiali sostenibili.

Le soluzioni IsolSPACE Skin sono realizzate in FIBTEC®, una speciale fibra di poliestere completamente atossica e analergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di un materiale con un elevato coefficiente di fonoassorbimento, ecologico e di lunga durata. La struttura interna in FIBTEC® viene poi rivestita con i tessuti Trevira®, materiali dalla trama naturale, morbidi al tatto ma allo stesso tempo resistenti, facilmente lavabili e con un'elevata durata. I tessuti Trevira sono certificati, con i migliori risultati, conformemente alla norma Oeko-Tex Standard 100.

## SPESSORE


22 mm circa.

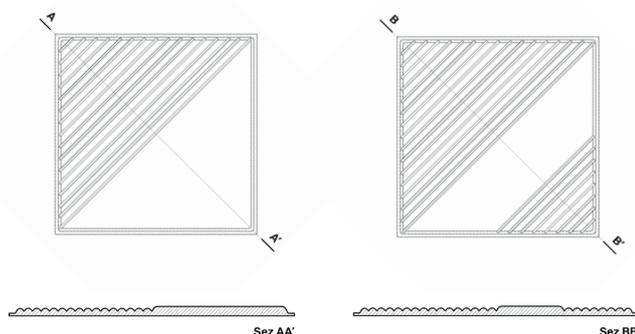

## ASSORBIMENTO ACUSTICO

Coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante (UNI EN ISO 354:2003)


Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,05	0,15	0,4	0,7	0,9	0,95

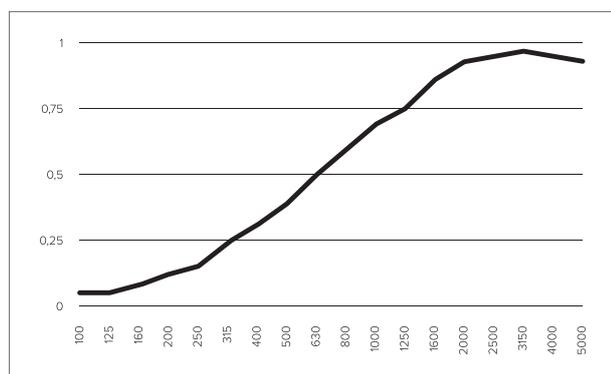

Prova effettuata su pannelli in aderenza al supporto (montaggio tipo A).

Coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante (UNI EN ISO 354:2003)

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$A_{obj} (m^2)$	0,40	0,85	1,35	0,75	2,00	2,30
$\alpha_{obj}$	0,15	0,3	0,45	0,6	0,65	0,75

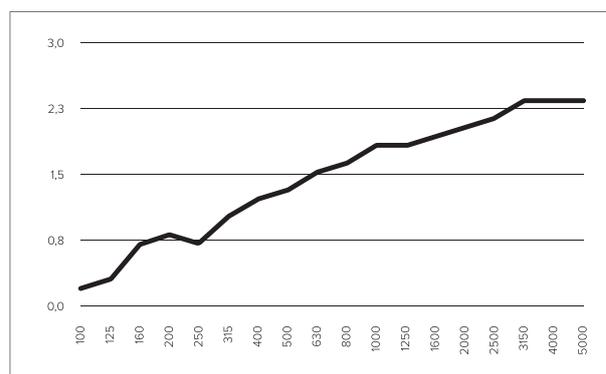

Prova effettuata su pannelli non in aderenza (montaggio tipo J). Valori riferiti alla misurazione sulla singola unità di dimensioni 120x120 cm (Superficie esposta 2,88 m²).




EMISSIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Indoor Air Comfort GOLD


## COLLEZIONE OBLIQUE: WALL

Le soluzioni Isospace Skin Wall sono specifiche per la posa in aderenza a parete. Sono disponibili in modulo singolo, nelle due versioni W1A e W1B, che permettono di creare composizioni di varia grandezza con svariati pattern geometrici, e nel modulo WMAXI, pensato per ottimizzare i tempi di posa su grandi superfici. Per le modalità di applicazione consultare le istruzioni di posa specifiche.

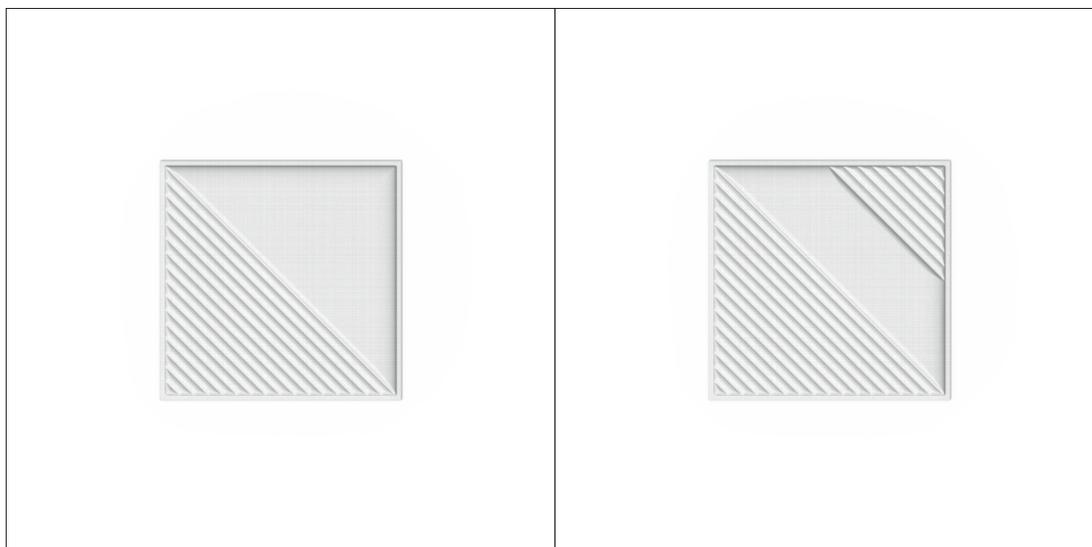

**W1A** (60 x 60 cm)

**W1B** (60 x 60 cm)

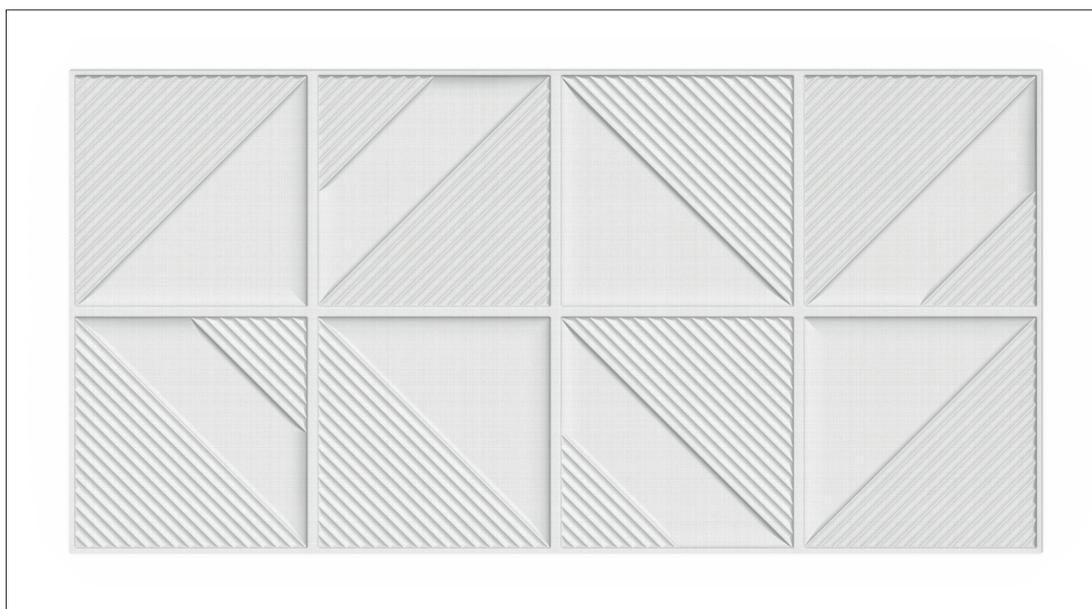


**WMAXI** (240 x 120 cm)

## VOCI DI CAPITOLATO: WALL

Piastrella fonoassorbente modulare tridimensionale costituita da FIBTEC®, fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente, rivestita da tessuto in fibra di poliestere Trevira® CS. Spessore 22 mm circa. Caratterizzato da lavorazione della superficie modello Oblique. Applicabile a vista negli ambienti come rivestimento di superfici, mediante appositi nastro e adesivo o viti. Formato... (60x60 cm, 240x120 cm). Colore di finitura a scelta della DL. Certificazione Indoor Air Comfort GOLD. Coefficiente di assorbimento acustico testato in camera riverberante su pannelli in aderenza al supporto (montaggio tipo A) secondo UNI EN ISO 354.

## COLLEZIONE OBLIQUE: BAFFLE

Le soluzioni Isospace Skin Baffle sono specifiche per la posa in sospensione in modalità baffle (perpendicolari al soffitto). Disponibili in diversi formati con orientamento verticale o orizzontale, sono disponibili in versione bifacciale, monocoloro o bicolore, per una resa estetica più performante. Per le modalità di applicazione consultare le istruzioni di posa specifiche.

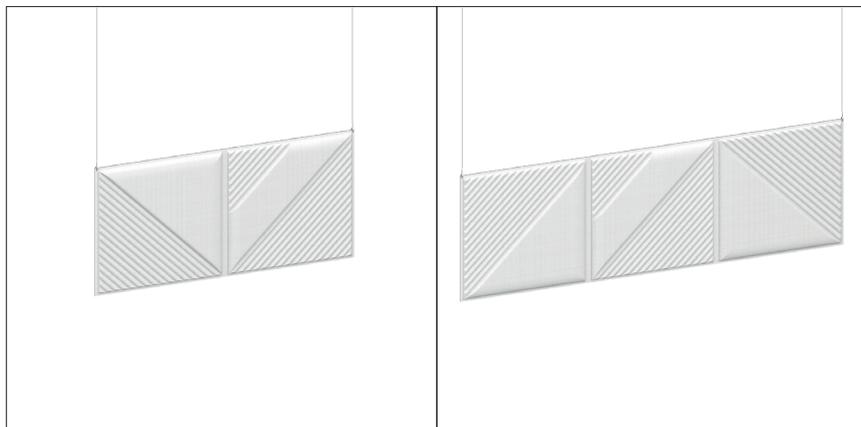

**B2** (120 x 60 cm)

**B3** (180 x 60 cm)




**B6** (180 x 120 cm)

## VOCI DI CAPITOLATO: BAFFLE

Pannello fonoassorbente modulare tridimensionale e bifacciale costituito da FIBTEC®, fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente, rivestita da tessuto in fibra di poliestere Trevira® CS. Spessore 35 mm circa. Caratterizzato da lavorazione della superficie modello Oblique. Disponibile nelle versioni monocoloro o bicolore. Applicabile a vista negli ambienti in sospensione a soffitto tramite apposito kit per pendinatura a baffle. Formato... (120x60 cm, 180x60 cm, 180x120 cm). Colore di finitura a scelta della DL. Certificazione Indoor Air Comfort GOLD. Coefficiente di assorbimento acustico testato in camera riverberante su pannelli non in aderenza (montaggio tipo J) secondo UNI EN ISO 354.

## COLLEZIONE OBLIQUE: CEILING


Le soluzioni Isospace Skin Ceiling sono specifiche per la posa in sospensione in modalità isola. Disponibili in diversi formati, possono essere posati a diverse altezze, parallele al piano di posa o inclinate. Il decoro geometrico rimane a vista per un effetto coreografico sempre originale. Per le modalità di applicazione consultare le istruzioni di posa specifiche.

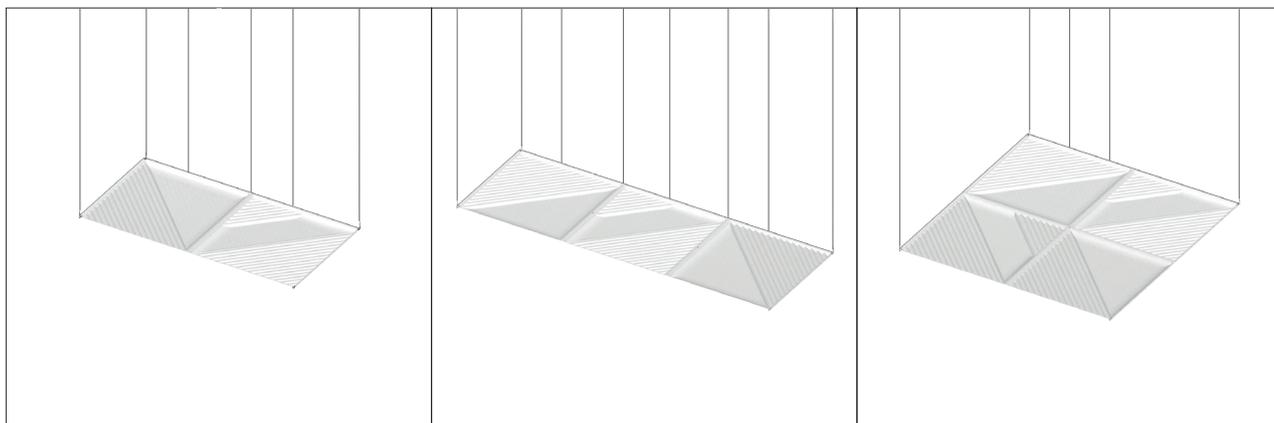

**C2** (120 x 60 cm)

**C3** (180 x 60 cm)

**C4** (120 x120 cm)

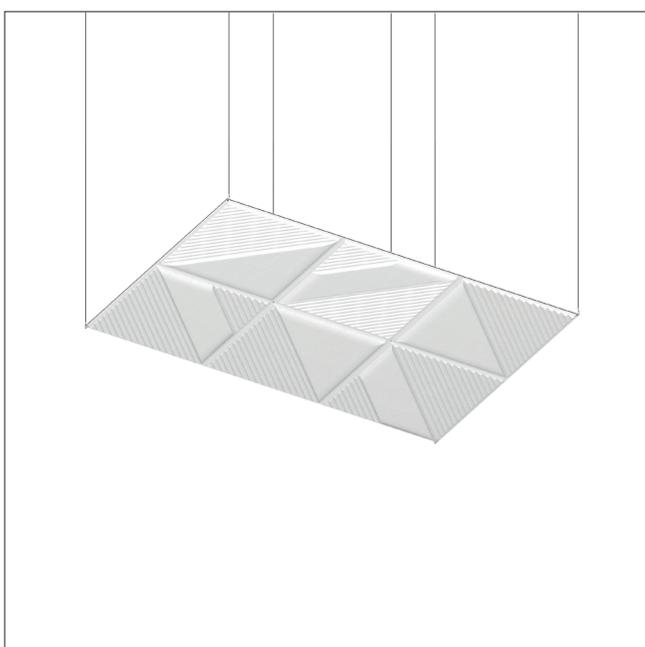

**C6** (180 x 120 cm)


## VOCI DI CAPITOLATO: CEILING

Pannello fonoassorbente modulare tridimensionale e bifacciale costituito da FIBTEC®, fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente, rivestita da tessuto in fibra di poliestere Trevira® CS. Spessore 35 mm circa. Caratterizzato da lavorazione della superficie modello Oblique. Disponibile nelle versioni monocolori o bicolori. Applicabile a vista negli ambienti in sospensione a soffitto tramite apposito kit per pendinatura a isola. Formato... (120x60 cm, 180x60 cm, 120x120 cm, 180x120 cm). Colore di finitura a scelta della DL. Certificazione Indoor Air Comfort GOLD. Coefficiente di assorbimento acustico testato in camera riverberante su pannelli non in aderenza (montaggio tipo J) secondo UNI EN ISO 354.


## PALETTE COLORI

---

La palette cromatica di Isospace Skin prende ispirazione dal mondo naturale, per dare vita ad ambienti raffinati in grado di donare un benessere autentico e completo. Le tinte della palette sono disponibili per tutte le versioni di Isospace Skin. Per esigenze progettuali specifiche e su quantità da definire è possibile richiedere colori custom.

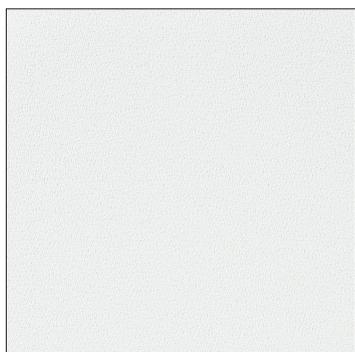

ALPACA

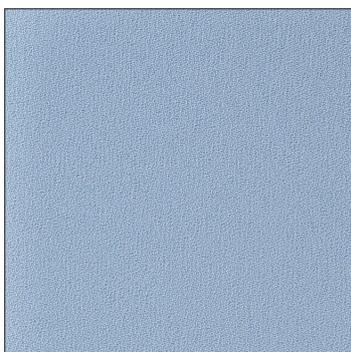

DOLPHIN



CARIBOU



GIRAFFE




FOX




IGUANA



WHALE

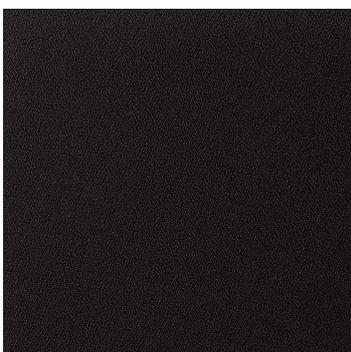

PANTHER

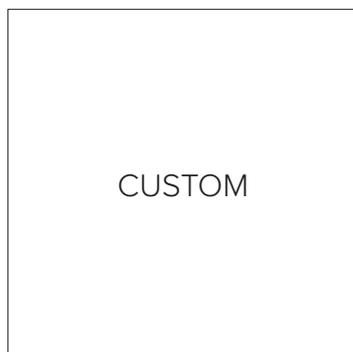

CUSTOM

## AVVERTENZE

---

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

**Isospace Skin è un brand di Tecnasfalti**

via dell'Industria, 12  
Loc. Francolino  
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701  
E. [hello@isospaceskin.it](mailto:hello@isospaceskin.it)

[isospaceskin.it](http://isospaceskin.it)